

Краткий обзор продукции

Система Ekorplastik

**Водоснабжение, отопление
и кондиционирование**



Использование системы Ekorplastik

Трубопроводную систему Ekorplastik можно использовать как распределительный механизм для подачи воды в жилых домах и административных зданиях, учреждениях культуры, медицинских учреждениях, в высших и средних учебных заведениях, в дошкольных учреждениях, в промышленности и в сельском хозяйстве.

Система Ekorplastik предназначена для подачи холодной и горячей воды (как питьевой, так и технической), для систем автономного и центрального отопления и кондиционирования, для систем напольного и потолочного отопления, для подачи воздуха.

Трубопроводы Ekorplastik можно использовать для транспортировки жидких, газообразных и сыпучих материалов. Возможность использования труб Ekorplastik для указанных сред определяется в каждом конкретном случае, в зависимости от химической стойкости материала трубы к транспортируемой среде.

Если необходима химическая дезинфекция горячей воды, требуется обратиться к производителю для проведения экспертизы. Постоянная дезинфекция горячей воды диоксидом хлора сокращает срок службы системы и, следовательно, не рекомендуется.

Гарантия

На стандартные изделия системы Ekorplastik производитель даёт гарантию сроком на 10 лет.

В отдельном каталоге товаров стандартные изделия обозначены римскими цифрами I и II. На прочие изделия даётся гарантия на срок 2 года. В каталоге такие изделия определены римскими цифрами III и IV.

Эта гарантия действует при условии правильного использования изделия и выполнения требований инструкции по монтажу. Гарантия распространяется только на трубопроводные системы, смонтированные из труб и фитингов системы Ekorplastik. В случаях комбинации с изделиями других производителей данная гарантия не действует.

Преимущества

- полный ассортимент Ø 16-250 мм
- фитинги подходят для всех типов труб системы Ekorplastik
- производится из гранулята от ведущих европейских производителей
- уникальная трёхслойная труба с базальтовым волокном
- материал нового поколения PP-RCT (ТИП 4)

Стандартные изделия для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления (I.)

Труба Ekoplastik S 5 / PN 10 / SDR 11

Д [мм]	
20	63
25	75
32	90
40	110
50	125

Труба Ekoplastik S 3,2 / PN 16 / SDR 7,4

Д [мм]	
16	50
20	63
25	75
32	90
40	110
50	125

Труба Ekoplastik S 2,5 / PN 20 / SDR 6

Д [мм]	
16	50
20	63
25	75
32	90
40	110
50	125

Труба Ekoplastik Evo S 16 мм / S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 (расчет) Труба Ekoplastik Evo Plus Д 20-25 мм / S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 (расчет) Труба Ekoplastik Evo Д 32-125 мм / S 4 / SDR 9 / PN 22 (расчет)

Д [мм]	
16	50
20	63
25	75
32	90
40	110
50	125

Труба Ekoplastik Stabi Plus Д 16-63 мм S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 (расчет) Д 75-110 мм S 4 / SDR 9 / PN 22 (расчет)

Д [мм]	
16	50
20	63
25	75
32	90
40	110

Труба Ekoplastik Fiber Basalt Plus Д 20-63 мм S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 (расчет) Д 75-125 мм S 4 / SDR 9 / PN 22 (расчет)

Д [мм]	
20	63
25	75
32	90
40	110
50	125

Труба Ekoplastik Fiber Basalt Clima Д 20-25 мм S 4 / SDR 9 / PN 22 (расчет) Д 32-125 мм S 5 / SDR 11 / PN 18 (расчет)

Д [мм]	
20	63
25	75
32	90
40	110
50	125

Труба в мотке

Д [мм]	
16	
20	

Угольник 90 °

Д [мм]	
32	75
16	40
20	50
25	63
90	110
125	

Угольник 90 ° внутренний / наружный

Д [мм]	
16	25
20	32

Угольник 45 °

Д [мм]	
16	50
20	63
25	75
32	90
40	110
125	

Угольник 45 ° внутренний / наружный

Д [мм]	
16	
20	
25	

Тройник

Д [мм]	
16	50
20	63
25	75
32	90
40	110
125	

Стандартные изделия для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления (I.)

Тройник переходной

	Д [мм]	
	20×16	50×40
	25×20	63×25
	32×20	63×32
	32×25	63×40
	40×20	63×50
	40×25	75×40
	40×32	75×50
	50×25	75×63
	50×32	90×75

Тройник переходной с двух сторон

	Д [мм]
	25/20/20
	32/20/20
	32/20/25
	32/25/25

Крестовина

	Д [мм]
	20
	25
	32
	40

Отвод

	Д [мм]
	20
	25

Тройной уголок

	Д [мм]	
	20	32
	25	40

Муфта

	Д [мм]
	50
	16
	63
	20
	75
	25
	90
	32
	110
	40
	125

Муфта переходная

	Д [мм]
	25/20
	32/20
	32/25

Муфта переходная внутренняя / наружная

	Д [мм]		
	20×16	50×32	75×63
	25×20	50×40	90×50
	32×20	63×25	90×63
	32×25	63×32	90×75
	40×20	63×40	110×75
	40×25	63×50	110×90
	40×32	75×40	125×110
	50×25	75×50	

Заглушка

	Д [мм]
	16
	63
	20
	75
	25
	90
	32
	110
	40
	125
	50

Заглушка внутренняя

	Д [мм]
	20

Обвод раструбный

	Д [мм]
	20 25

Перекрещивание S 2,5 / PN 20 / SDR 6

	Д [мм]		
	16	20	32
		25	40

Компенсирующая петля S 2,5 / PN 20 / SDR 6

	Д [мм]
	25
	16
	32
	20
	40

Переход с металлической внутренней резьбой

	Д [мм]	
	16/1/2"	32/1"
	20/1/2"	40/5/4"
	20/3/4"	50/6/4"
	25/1/2"	63/2"
	25/3/4"	75/2 1/2"
	32/3/4"	90/3"

с наружной резьбой

	Д [мм]	
	16/1/2"	32/1"
	20/1/2"	40/5/4"
	20/1/2"	50/6/4"
	25/1/2"	63/2"
	25/3/4"	75/2 1/2"
	32/3/4"	90/3"

Переход с металлической вставкой и накидной гайкой

	Д [мм]	
	16/1/2"	20/1"
	16/3/4"	25/3/4"
	16/3/4"	25/1"
	20/1/2"	32/5/4"
	20/3/4"	20/PMD

Переход с металлической внутренней резьбой и крестом



Д [мм]
20 / 1/2"

Настенный угольник внутренний



Д [мм]
20 / 1/2"

Настенный угольник концевой правый



Д [мм]
20 / 1/2"

Угольник 90 ° с металлической внутренней резьбой



Д [мм]
16/1/2" 25/1/2"
20/1/2" 25/3/4"
20/3/4" 32/1"

Настенный угольник с наружной резьбой



Д [мм]
20 / 1/2"

Настенный угольник концевой левый



Д [мм]
20 / 1/2"

с наружной резьбой



Д [мм]
16/1/2" 25/1/2"
20/1/2" 25/3/4"
20/3/4" 32/1"

Комплект для смесителя настенный



Д [мм]
20

Универсальный настенный комплект



Д [мм]
20/1/2"
25/1/2"

Штуцер с выпускным вентилем внутренний / наружный



Д [мм]
20
25
32

Планка установочная для смесителя



Д [мм]
20

Тройник с металлической внутренней резьбой



Д [мм]
20/1/2" 32/1/2"
25/1/2" 32/3/4"
25/3/4" 32/1"

Настенный угольник



Д [мм]
16 / 1/2"
20 / 1/2"
25 / 1/2"
25 / 3/4"

Тройник с металлической внутренней резьбой и креплением



Д [мм]
20 / 1/2"
25 / 1/2"

с наружной резьбой



Д [мм]
20/1/2" 25/3/4"
20/3/4" 32/3/4"
25/1/2" 32/1"

Стандартные изделия для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления (I.)

Фильтр



Д [мм]
20
25
32

Шаровой кран



Д [мм]
16
20
25
32
40
50
63

Кран под штукатурку шаровой с металлической крышкой



Д [мм]
20
25

Обратный клапан




Д [мм]
20
25
32

Вентиль под штукатурку проходной с металлической крышкой



Д [мм]
20
25

Шаровой кран металлический с пластиковыми раструбами

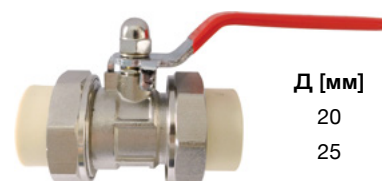

Д [мм]
20
25

Проходной вентиль



Д [мм]
20
25
32
40
50
63

Вентиль под штукатурку проходной с метал. ручкой



Д [мм]
20
25

Разборное соединение



Д [мм]
20
25
32
40

Запасные части

Маховичок



Д [мм]
20 - 25
32 - 40
50 - 63

Кран-букса



Д [мм]
20
25
32
40
50
63

Удлинитель вентилья Д 20, 25 мм



Д [мм]
20
25

Резьбовое соединение внутреннее



Д [мм]
20
25
32

Резьбовое соединение наружное



Д [мм]
20
25
32

Переход с резьбовым соединением внутренним



Д [мм]
20
25

наружным



Д [мм]
20
25

Бурт



Д [мм]
40
50
63
75
90
110

Бурт раструбный



Д [мм]
125

Фланец ПП армированный стекловолокном / PN 16



Д [мм]
40
50
63
75
90
110
125

Фланец ПП со стальным сердечником / PN 16



Д [мм]
40
50
63
75
90
110
125
140

Свободный фланец



Д [мм]
40 / DN32
50 / DN40
63 / DN50
75 / DN65
90 / DN80
110 / DN100
125 / DN150

Электромуфта



Д [мм]
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125

Полный ассортимент фитингов для гипсокартона (I.)

Переход для гипсокартона




Д [мм]
20 / 1/2"

Настенный угольник для гипсокартона



Д [мм]
20 / 1/2"

Настенный комплект для гипсокартона с точным расстоянием



Д [мм]
20 / 1/2"

Специальные фитинги для отопления (I.)

Распределительный узел



Д [мм]
20
25

Евроконус с накидной гайкой



Д [мм]
20 / 1/2"

Подключение к радиатору угольник 45 °



Д [мм]
20 / трубка 270
20 / трубка 720

Угольник 90 °



Д [мм]
20 / трубка 270
20 / трубка 720

Специальные фитинги для отопления (I.)

Вентиль радиаторный термостатический прямой




Д [мм]
20 / 1/2"

Термостатический угловой




Д [мм]
20 / 1/2"

Двойной коллектор



Д [мм]
16
20

Тройной коллектор




Д [мм]
16
20

Коллектор с термостатическими вентилями, двойной



Д [мм]
16
20

Коллектор с термостатическими вентилями, тройной



Д [мм]
16
20

Гнездо расходомера



Д [мм]
16
20

Расходомер



Д [мм]
1/2"

Стандартные изделия для систем только холодного водоснабжения (II.)

Проходной вентиль с выпускным клапаном



Д [мм]	
правый	левый
40	40
50	50
63	63

Пластмассовый штуцер с накидной гайкой



Д [мм]	
16 / 1/2"	25 / 3/4"
20 / 1/2"	25 / 1"
20 / 3/4"	32 / 1"
20 / 3/4" /PMD	
25 / 3/4" /PMD	

Переход с накидной гайкой



Д [мм]
20 / 3/4"
25 / 1"
32 / 5/4"

Тройник переход с накидной гайкой



Д [мм]
20 / 3/4"
25 / 3/4"
25 / 1"
32 / 3/4"
32 / 1"

Угольник 90 ° переход с накидной гайкой



Д [мм]
20 / 3/4"
25 / 3/4"

Изделия для временного использования (III.)

Переход с пластмассовой наружной резьбой



Д [мм]	
20 / 1/2"	40 / 5/4"
20 / 3/4"	50 / 6/4"
25 / 3/4"	63 / 2"
32 / 1"	

Принадлежности и вспомогательное оборудование (IV.)

Держатель настенного комплекта



Хомут металлический (с шурупом)




Хомут металлический (болт/гайка)



Опора




Опора с зажимом

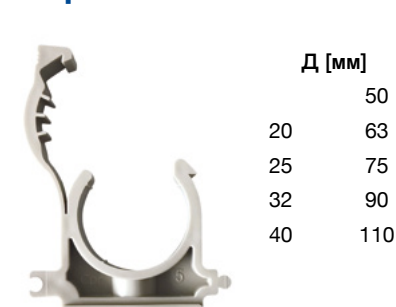

Двойная опора



Сварочный аппарат RSP 2a (для непарных насадок)

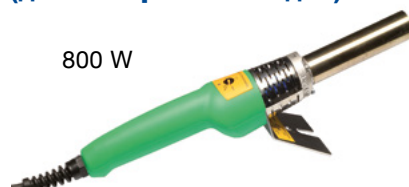

Сварочный аппарат RSP 2aPm (для непарных насадок)



Сварочный комплект 16-63 мм RSP 2a



Сварочный комплект 20-32 мм RSP 2a



Сварочный аппарат R63 электронный (для парных насадок)



Ремонтный комплект



Ремонтные запасные стержни



Аппарат для электромуфтовой сварки – ELEKTRA LIGHT



Насадки парные



Насадки непарные




Принадлежности и вспомогательное оборудование (IV.)

**Монтажное приспособление
MP-125**

Д [мм]
63-125



**Сварочный аппарат 125
1 400 W**



Термометр "ДТ" метр



Натяжной ключ



Ножницы Profi

Д [мм]
42



Ножницы M2

Д [мм]
63



Трубрез

Д [мм]
50-125



**Обрезное устройство
для труб Stabi и Therm**

Д [мм]
16-20 50
20-25 63
25-32 75
32-40 90
110



**Обрезное устройство на
дрель для труб Stabi и Therm**

Д [мм]
40
50
63



Фреза для вварного седла

Д [мм]
32
40
63



Жёлоб оцинкованный

Д [мм]
20 40
25 50
32 63



Пробка длинная

Д [мм]
1/2"



Пробка короткая

Д [мм]
1/2"



**Герметик для резьбовых
соединений**

[гр]
10
100



Уплотнительная нить

Д [м]
50
100



**Крепёжный комплект для
крепления коллекторов**



Интервал крепежа

Состав комплекта

- ⊙ 4× пластмассовая скоба
- ⊙ 4× шуруп для скобы
- ⊙ 4× болт крепёжный
- ⊙ 2× хомут крепёжный

Стандартные изделия для систем холодного, горячего водоснабжения и охлаждения (I.)

Труба Ekoplastik PP-RCT, S 5 / SDR 11



Д [мм]
160
200
250

Труба Ekoplastik Fiber Basalt Clima, S 5 / SDR 11



Д [мм]
160
200
250

Угольник 90° PP-RCT, S 5 / SDR 11



Д [мм]
160
200
250

Угольник 45° PP-RCT, S 5 / SDR 11



Д [мм]
160
200
250

Тройник PP-RCT, S 5 / SDR 11



Д [мм]
160
200
250

Муфта переходная PP-RCT, S 5 / SDR 11



Д [мм]
160/110
160/125
200/160
250/160
250/200

Бурт PP-RCT, S 5 / SDR 11



Д [мм]
160/212/175
200/268/232
250/320/285

Вварное седло



Д [мм]
200/75
160/40 200/90
160/50 250/63
160/63 250/75
200/50 250/90
200/63 250/110

Фланец ПП армированный стекловолокном / PN 16



Д [мм]
150
200
250

Фланец ПП со стальным сердечником / PN 16



Д [мм]
150
200
250

Свободный фланец



Д [мм]
160
200
250

Электромуфта PP-RCT



Д [мм]
160
200
250

Принадлежности и вспомогательное оборудование (IV.)

Насадка для вварного седла парная



Д [мм]
160 200
160 250
160 250
200 250
200 250
200

Фреза для вварного седла




Д [мм]
40 75
50 90
63 110

Монтажный комплект для стыковой сварки



Basic 250 Easy Life

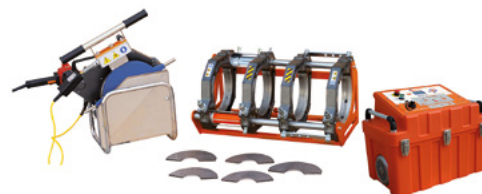

Basic 315 Easy Life

Ознакомьтесь с широким
ассортиментом нашей продукции:
www.ekoplastik.com



Вода и отопление | Напольное отопление
Кондиционирование | Внутренняя канализация



Компания Wavin предлагает эффективные решения для жизненно важных бытовых нужд: надежное снабжение питьевой водой, обработка дождевой воды и сточных вод на основе принципов устойчивого развития и экологической безопасности.